

Infovergadering

Project: Herk de Stad – Rode Kruisstraat ea


- Wegenis- en rioleringswerken



Overzicht



1. Groep Infrabo
 - A. Projectscoop Rode Kruisstraat, Kloosterbosweg, Koestraat, Amadinaweg en Klein-grootveldweg
 - B. Werkzaamheden
 - I. Riolerings -en wegeniswerken
2. Fluvius
3. VnV Infra
4. Vragen?

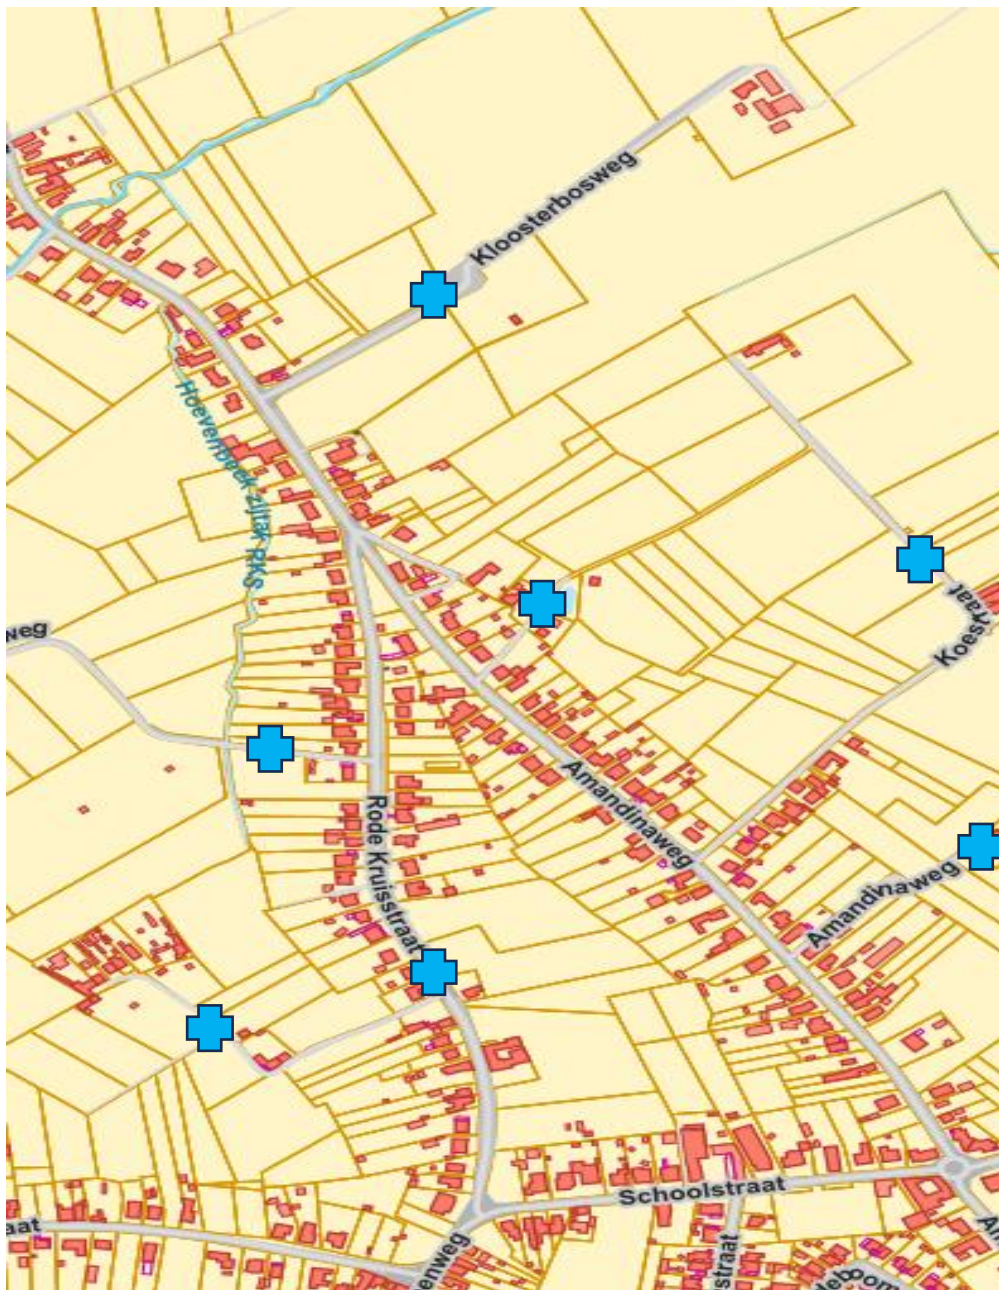


PROJECTSCOPE

Riolering – openbaar domein




- Afvalwater – riolering onder rijweg
 - Gravitair of mbv MP
 - Aansluiting op Rode Kruisstraat
 - Aansluiting op Amadinaweg
- Regenwater – riolering onder rijweg en grachten
 - Gravitair
 - Aansluiting op Klein-groot veldweg → bufferbekken
 - Aansluiting op Amadinaweg
- Afkoppeling privaat domein → afkoppelingsdeskundige

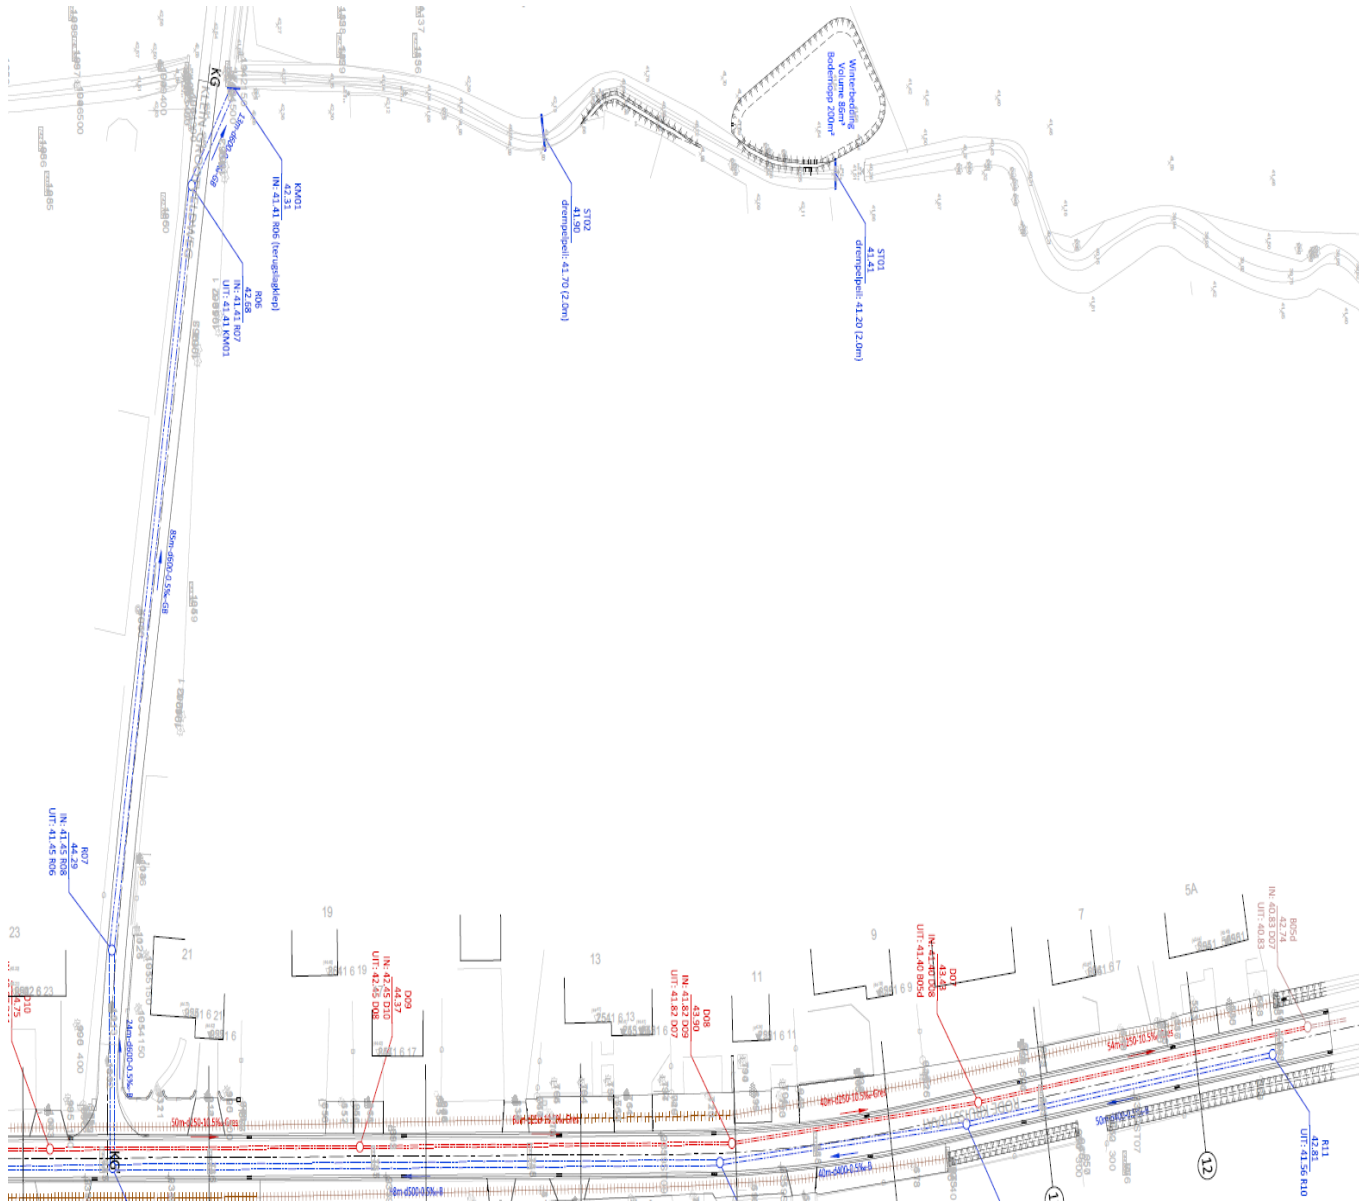

fluvius.




WEGENIS – RODE
KRUISSTRAAT

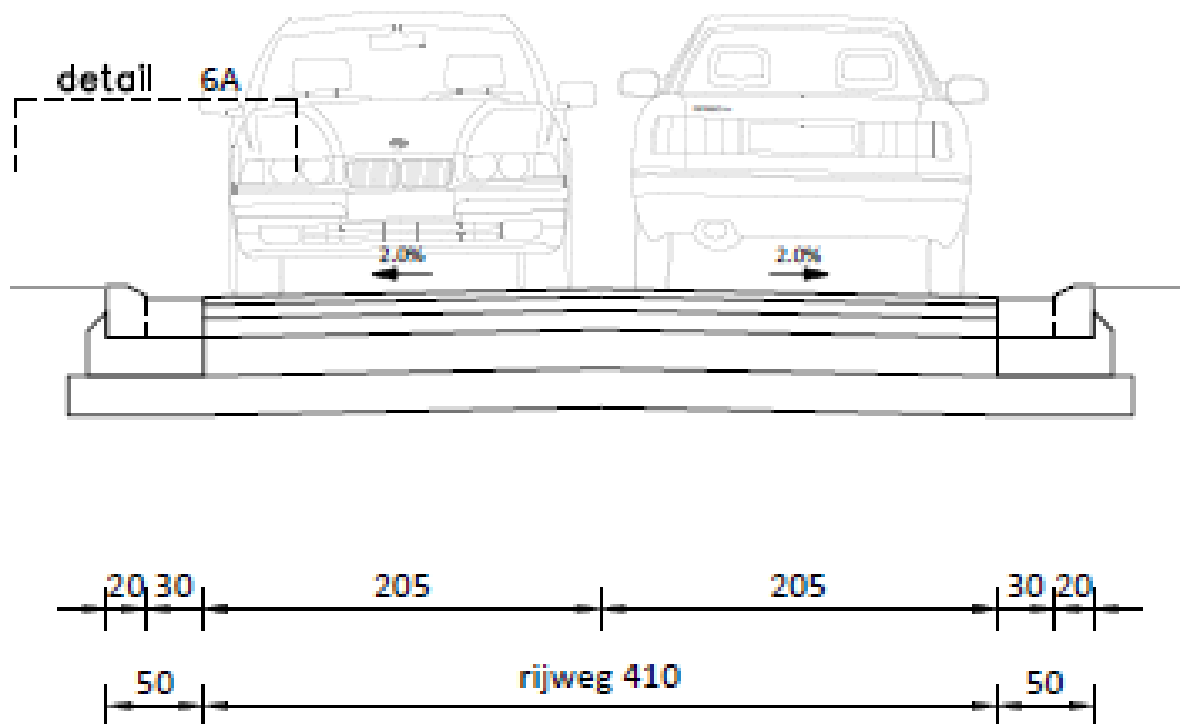




WEGENIS – ZIJSTRAAT
RODE KRUISSTRAAT +
ACHTERLIGGEND STUK
KLOOSTERBOSWEG +
AMADINAWEG 76

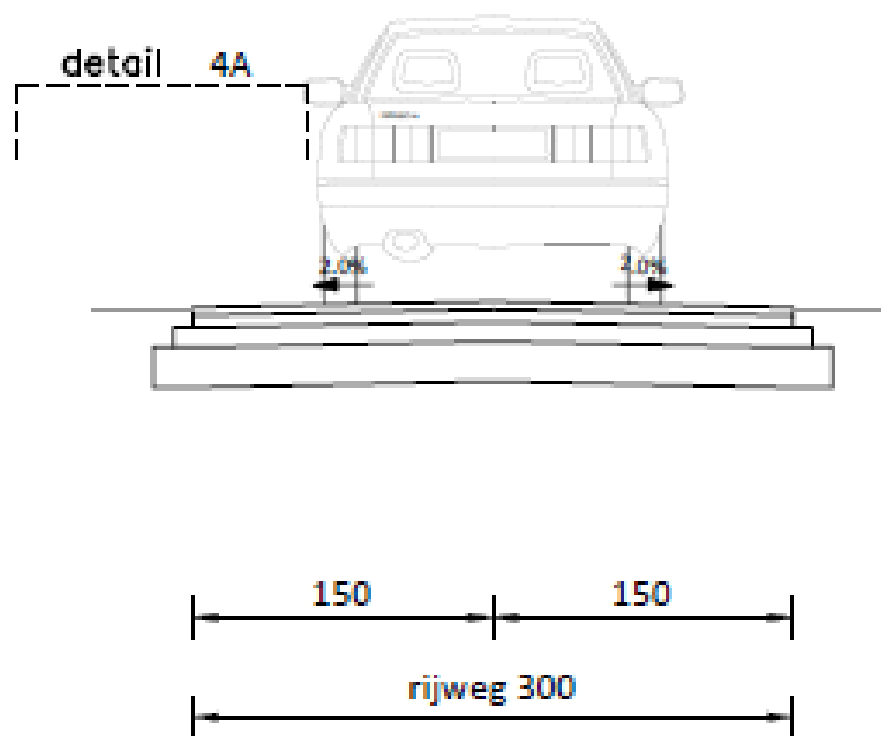




WEGENIS: KLEIN-
GROOTVELDWEG

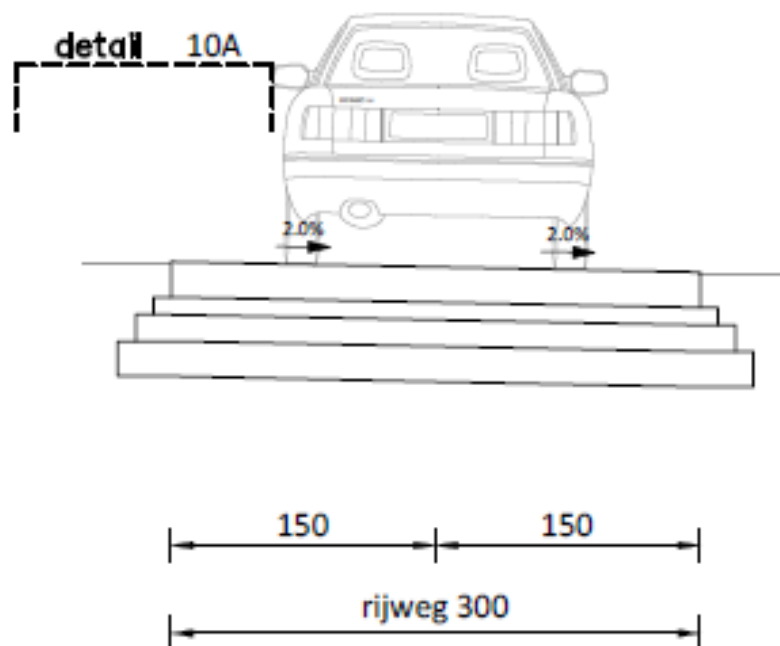




WEGENIS:
KLOOSTERBOSWEG

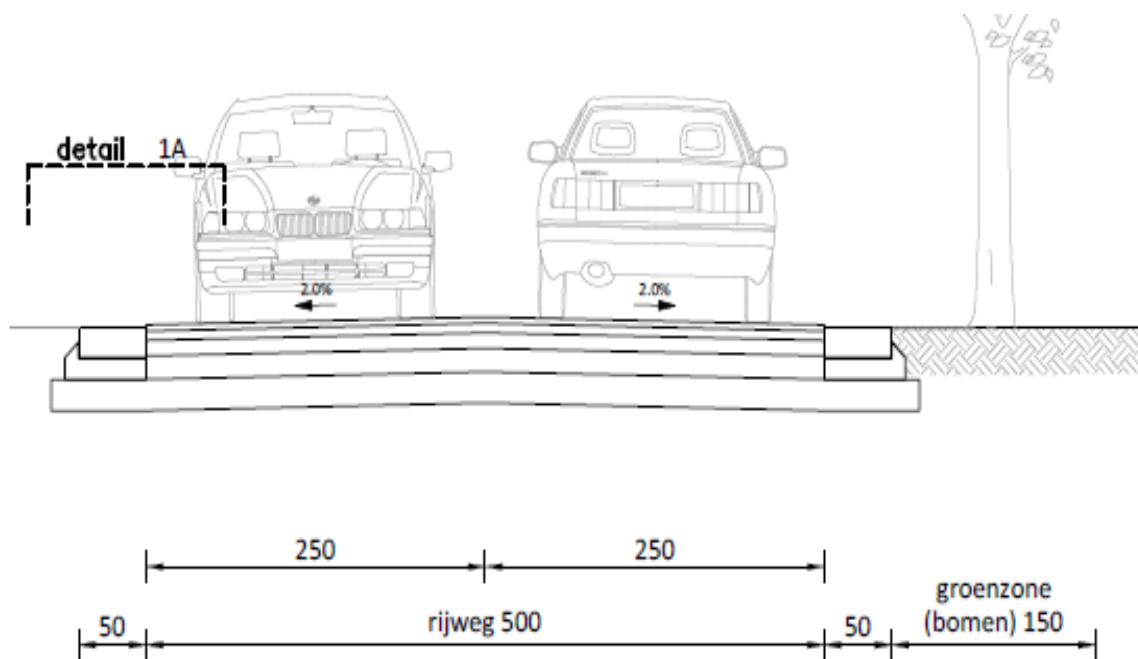



WEGENIS –
AMADINAWEG 112



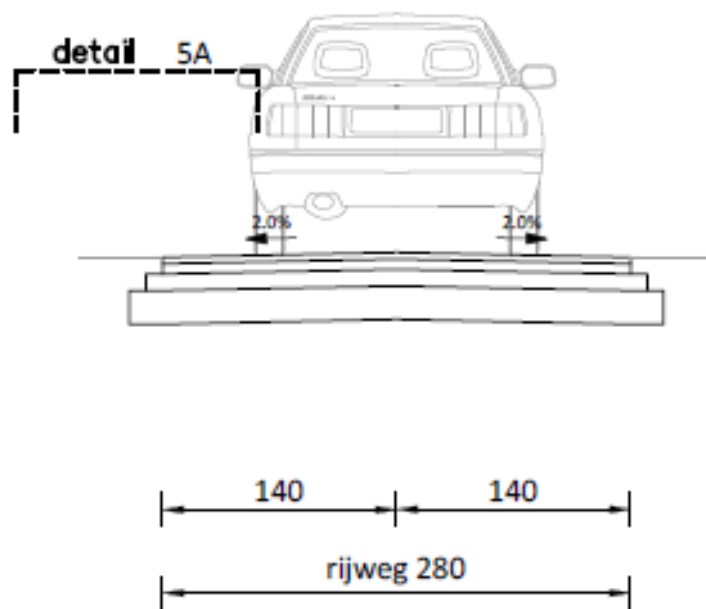



WEGENIS –
KOESTRAAT
→ HERSTEL BESTAANDE
TOESTAND OMWILLE VAN
BEPERKTE WERKEN
(SLEUFHERSTEL)

Infovergadering afkoppeling riolering

Project: Rode Kruisstraat ea



Wetgeving



- Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater – al het afvalwater moet gezuiverd worden
- Vlaanderen Wetgeving VLAREM II
 - Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein
 - Aansluitingsplicht voor afvalwater
- Waarom?
 - Verbeterde werking zuiveringsstation
 - Wateroverlast tegengaan
 - Bij hevige regen geen afvalwater via overstort in beken
 - Infiltratie is voeding grondwater

Wat doen Fluvius en de stad voor jou?



1. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor regenwater- en vuilwater aansluiting.
2. U krijgt begeleiding van een afkoppelingsdeskundige
3. U ontvangt een premie 500 EUR na positieve keuring

Aansluiting op de riolering





- De aansluiting bestaat uit 2 huisaansluitputjes
 - 1 aansluiting voor vuilwater
 - 1 aansluiting voor regenwater
- Huisaansluitputjes worden geplaatst op privé-eigendom
- Aansluitdiepte max. 1,30 m-mv



Afkoppeladvies

- Iedere wijziging in het ontwerp en/of locatie van de huisaansluitputjes melden aan de afkoppeldeskundige van Fluvius en/of de aannemer
- Enkel voor panden met bouwvergunning vóór februari 2005

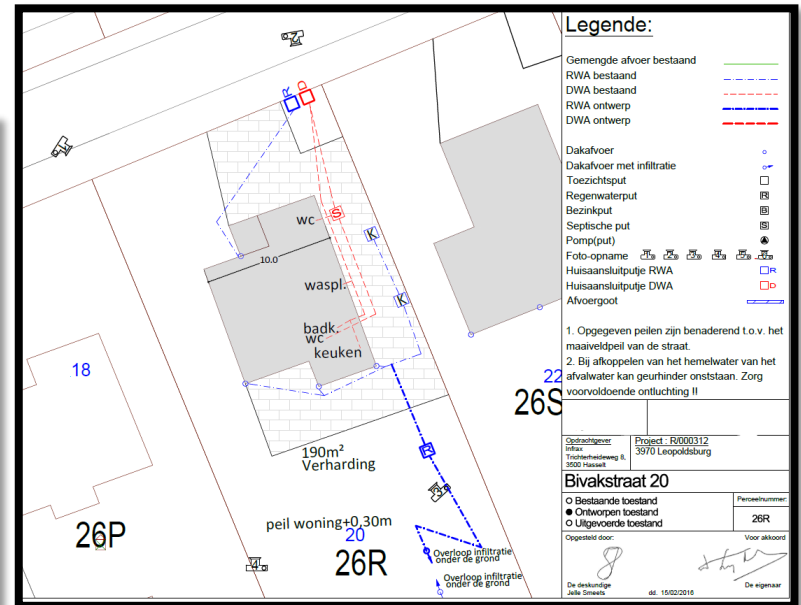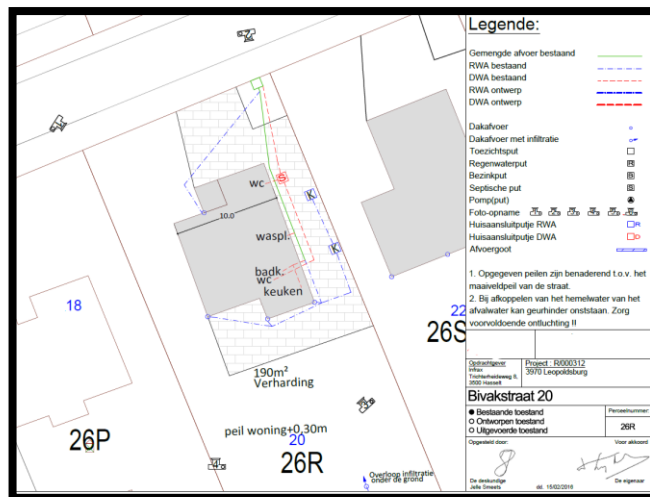

Premie bij gescheiden stelsel



- Werkwijze keuring is premie-gestuurd: forfait van 500 EUR

Omgevingsvergunning		Premie	Keuring
< 1/2/2005	Werken op privé*	Recht	Klant
	Geen werken op privé	Geen recht	Fluvius
> 1/2/2005 – 30/06/2011		Geen recht	Fluvius
> 01/07/2011		Geen recht	Geldig keuringsattest, maar vervallen -> Fluvius
			Nooit geldig keuringsattest gehad -> Klant

Keuring nieuwbouw!

* Ongeacht open, half open of gesloten bebouwing: ook voor gesloten bebouwing waar er werken uitgevoerd moeten worden om in orde te zijn met de aansluitplicht en voor gesloten bebouwing met werken in de woning, de voortuin of de achtertuin voor een correcte aansluiting van het hemelwater, de overloop van de hemelwaterput en/of het afvalwater.

Procedure

- Opvolging keuring – tijdslijn + communicatie



Conform keuringsattest = PREMIE van 500 EUR

Aanvullende premie vanuit Herk-de-Stad:

Het premiebedrag bedraagt vijftig procent van alle bewezen kosten, verminderd met de door Fluvius toegekende subsidie. De premie van Fluvius heeft een maximum van 500 euro, de bijkomende gemeentelijke premie kan maximaal 400 euro bedragen (voor mensen met een WIGW-statuuut 600 euro).

The screenshot shows a Google search for 'vlario'. The search bar contains 'vlario' and the results show approximately 20,500 results in 0.30 seconds. The first result is for 'vlario.be', described as 'VLARIO - Riolering en afvalwaterzuivering in Vlaanderen'. Below this, there are links to 'Lijst keurders privé-riolering', 'Opleidingen & studiedagen', and 'Over ons'. To the right of the search results is a business card for 'Vlarior'. The card features a photo of a person splashing water, a map showing 'Lavendine Cure', and the 'RIK' logo. It includes contact information: 'Adres: De Schom 124, 3600 Genk', 'Openingstijden: Geopend - Sluit om 17:00', and 'Telefoon: 03 827 51 30'. There are also buttons for 'Website', 'Route', and 'Opslaan', and a link to 'Bewerking voorstellen'.

Google vlario

Nieuws Afbeeldingen Video's Keuring Architecten Leden Afkoppeling D 001 Opleiding

Ongeveer 20.500 resultaten (0,30 seconden)

vlario.be
https://www.vlario.be

VLARIO - Riolering en afvalwaterzuivering in Vlaanderen
VLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven ...

Lijst keurders privé-riolering
Bij uw aanvraag dient u expliciet te vermelden dat u een VLARIO ...

Opleidingen & studiedagen
Opleiding op maat. VLARIO voorziet ook op maat gemaakte ...

Over ons
Vlarior is dé referentie in Vlaanderen die alle actoren ...

Lijst keurders geoptimaliseerd
Bijkomend kan er nu ook gezocht worden op naam, bedrijf, De ...

Meer resultaten van vlario.be »

Vlarior
Vereniging of organisatie

Website Route Opslaan

Adres: De Schom 124, 3600 Genk
Openingstijden: Geopend - Sluit om 17:00
Telefoon: 03 827 51 30

Bewerking voorstellen
Ben je eigenaar van dit bedrijf?

Conform keuringattest = PREMIE van 500 EUR



Google

vlario



Nieuws

Afbeeldingen

Video's

Keuring

Architecten

Leden

Afkoppeling

D 001

Opleiding

Alle filters

Tools

Ongeveer 20.500 resultaten (0,30 seconden)



vlario.be

https://www.vlario.be

VLARIO - Riolering en afvalwaterzuivering in Vlaanderen

VLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven ...

Lijst keurders privé-riolering

Bij uw aanvraag dient u expliciet te vermelden dat u een VLARIO ...

Opleidingen & studiedagen

Opleiding op maat. VLARIO voorziet ook op maat gemaakte ...

Over ons

Vlario is dé referentie in Vlaanderen die alle actoren ...

Lijst keurders geoptimaliseerd

Bijkomend kan er nu ook gezocht worden op naam, bedrijf, De ...

[Meer resultaten van vlario.be »](#)

VLARIO
OVERLEGPLATFORM

Lijst keurders privé-riolering

Bij uw aanvraag dient u expliciet te vermelden dat u een VLARIO-keuring wenst voor de privé-watervafoer

Zoek op postcode of gemeente:

Zoek op

Zoeken:

Afstand	Certificaat	Keurder	Tel 1	Tel 2	Email	Adres
	KPRV-20170905-00001	Achten Robrecht	0495-50 92 28		robrecht.achten@keurders.vlario.be	Hommelvennestraat 46 3500 Hasselt
	KPRV-20210830-00001	Al Badri Saja			saja.albadri@keurders.vlario.be	Koning Albertstraat 76 Bus A 3290 Diest
	KPRV-20210219-00025	Ampen Mathias		09-374 73 11	mathias.ampen@keurders.vlario.be	Nederzwalmsesteenweg 162 9750 Kruisem
	KPRV-20191007-00001	Anne Gregory		051-20 59 41	gregory.anne@keurders.vlario.be	Beversesteenweg 314 8800 Roeselare
	KPRV-20191007-00001	Anne Gregory		0479-57 70 12	gregory.anne@keurders.vlario.be	Molenstraat 13 8830 Hooghelede
	KPRV-20210602-00005	Anthonis Tom			tom.anthonis@keurders.vlario.be	Leo Van Hullebuschstraat 51 2900 Schoten

Conform keuringattest = PREMIE van 500 EUR



VLARIO-KPR-A-001 rev.9		KPR-20150917-00060-01	P. 1/1
VLARIO OVERLEGPLATFORM		VLARIO vzw De Schom 124 - 3600 GENK Tel. : 03 827 51 30 – Fax : 03 289 01 40 http://www.vlario.be	
Conformiteitsattest m.b.t. de aansluiting van de private waterafvoer op de openbare riolering of IBA Ondergetekende notariële verklaring van 28/04/2011 dat de aangegeven aansluiting op de openbare riolering of IBA conform de voorschriften van de Vlaamse Reguleerder is.			
Conformiteitsattest Nr. KPR-20150917-00060-01			
Type Stedenbouwkundige keuring voor nieuwbouw (artikel 10)			
Afgeleverd op 6/10/2015			
Keuringsdatum 23/9/2015			
Keurder-Naam Feyn Bart			
Keurder-Certificaatnummer KPRV-20110912-00008			
Stad / Gemeente BE 8647 Lo (Lo-Reninge)			
Straat Huize-busnummer XXX			
Perceelnummer			
Ref. Roodbeheerder			
Tabel met aandachtspunten De in deze tabel opgegeven punten worden niet tot afwijking van het afgegeven attest volgens het waterwetgevingssysteem van 28/04/2011, maar een aantal van deze punten zijn gebaseerd op de code van goede praktijk die op andere vigerende wetten en regelingen, waarvan het privaatrechtelijke karakter dient te worden - om een goede werking van het systeem mogelijk te maken.			
Er werden geen aandachtspunten gesignaleerd			
Francken W., Directeur VLARIO		Keurder,	
BELAC Certificaatnummer 449-843P ISO 17020			

Premie hemelwaterput met pompinstallatie

- Hemelwaterput plaatsen met pompinstallatie
- Minstens één toilet of één wasmachine aangesloten
- Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is

(momenteel = 250 euro)



Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse




Infiltratiesysteem plaatsen

- Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel = 250 euro)
- Niet voor woningen met een bouwvergunning na 1 februari 2005



Premies aan te vragen via website Fluvius

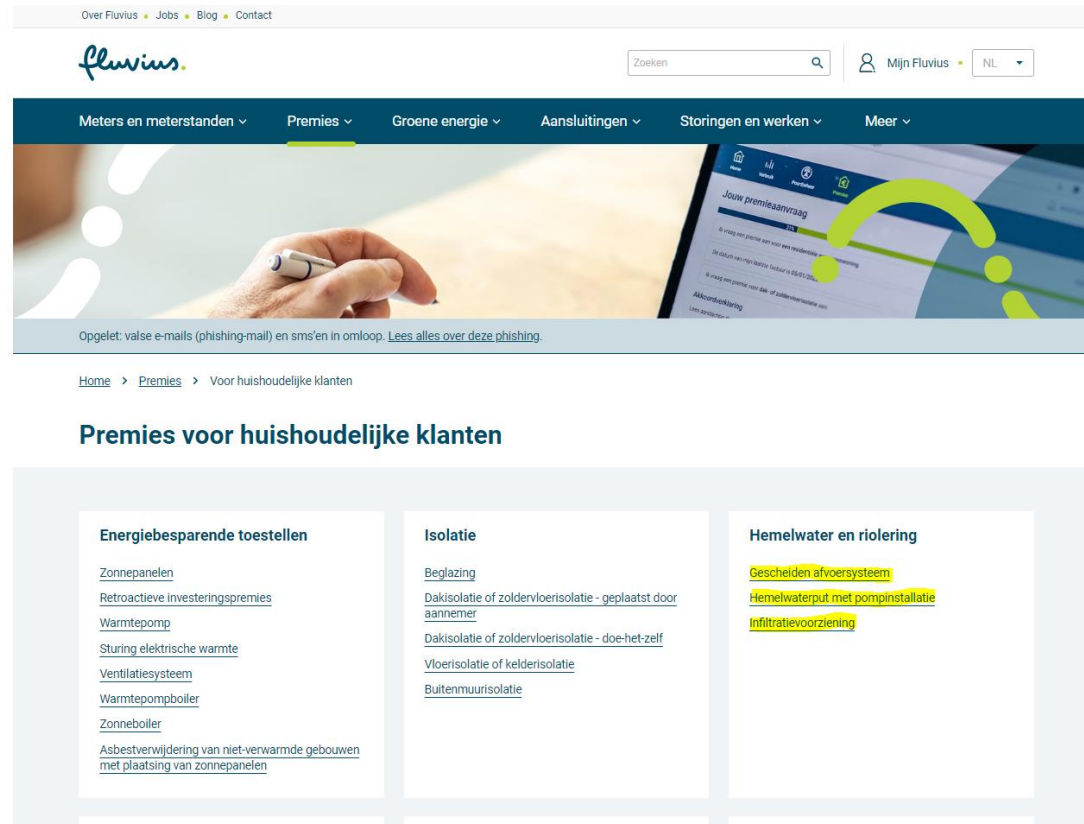

The screenshot shows the Fluvius website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Over Fluvius, Jobs, Blog, and Contact. Below this is the Fluvius logo and a search bar. A dark blue navigation menu contains links: Meters en meterstanden, Premies (highlighted), Groene energie, Aansluitingen, Storingen en werken, and Meer. The main content area features a large image of a hand writing on a document next to a smartphone displaying the 'Jouw premieaanvraag' form. Below the image, a warning message states: 'Opgelet: valse e-mails (phishing-mail) en sms'en in omloop. Lees alles over deze phishing.' The breadcrumb trail reads: Home > Premies > Voor huishoudelijke klanten. The section title is 'Premies voor huishoudelijke klanten'. The content is organized into three columns:

- Energiebesparende toestellen**
 - [Zonnepanelen](#)
 - [Retroactieve investeringspremies](#)
 - [Warmtepomp](#)
 - [Sturing elektrische warmte](#)
 - [Ventilatiesysteem](#)
 - [Warmtepompboiler](#)
 - [Zonneboiler](#)
 - [Asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen](#)
- Isolatie**
 - [Beglazing](#)
 - [Dakisolatie of zoldervloerisolatie - geplaatst door aannemer](#)
 - [Dakisolatie of zoldervloerisolatie - doe-het-zelf](#)
 - [Vloerisolatie of kelderisolatie](#)
 - [Buitenmuurisolatie](#)
- Hemelwater en riolering**
 - [Gescheiden afvoersysteem](#)
 - [Hemelwaterput met pompinstallatie](#)
 - [Infiltratievoorziening](#)

Wat indien er niet wordt afgekoppeld?

Milieuovertreding

- Kan leiden tot boetes

Mogelijke gevolgen: schade aan netten

- Vervuiling regenwaterstelsel
- Wateroverlast op vuilwaterstelsel

→ Iedereen afkoppelen!

→ Recht op premie vervalt



Aansluiting voor afvalwater



Vochtige doekjes!

= afval

= verstopt de riolen / pompen



→ niet in het toilet, maar in een daarvoor bestemd afval Emmertje

→ “afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten,...)

Waterdichtheid kelders



- Kelders dienen voldoende waterdicht te zijn tegen de van nature hoogste grondwaterstand.
- Het is niet de bedoeling dat de riool grondwater draineert:
 - Bij vuilwaterriolen zou dit het rendement van de rioolwaterzuivering sterk doen dalen.
 - Bij hemelwaterriolen zou dit de voeding van de grondwatervoorraad belemmeren.
- Het is dan ook belangrijk om de waterdichting van uw kelder op voorhand te inspecteren en indien nodig in orde te brengen.
- Kosten om drainage droog te pompen rond een kelder zijn meer dan 350€/jaar

Contact

- Infolijn: 078 35 35 34
- www.fluvius.be
- Vragen mbt afkoppelingen
 - Afkoppelingen.oost@fluvius.be





V&V-INFRA BV

Industriepark 20
IZ Webbekom 1048
B-3290 Diest

info@vnvinfra.be

T: 013/32.61.11
BTW BE 0838.428.705

V&V-INFRA

Activiteiten:

- Wegeniswerken
- Rioleringswerken
- Infrastructuurwerken
- Aanleg verkavelingen
- Grondwerken
- Afkoppelingswerken
- ...



Herk-de-Stad: Rode Kruisstraat EA

Opdrachtgevers: Stad Herk-de-Stad - Fluvius

- **Start der werken: Maart/April 2024**
 - *Sondering: plaatsbepaling bestaande ligging nutsleidingen*
 - *Opbraak verharding rijweg ifv riolering*
 - *Plaatsing riolering*
 - Minderhinder-steenslag in functie van toegankelijkheid en bereikbaarheid.
 - Aansluiten straatkolken/huisaansluitingen
 - *Aanleg wegenis:*
 - Grondwerk wegenis
 - Plaatsing fundering
 - Plaatsing lijnvormige elementen (boordsteen / kantstrook)
 - Plaatsing asfalt
- **Uitvoeringstermijn: 120 werkdagen**



SONDERINGSWERKEN



OPBRAAKWERKEN & VOORBEREIDENDE WERKEN:



RIOLERINGSWERKEN:



RIOLERINGSWERKEN +
MINDER HINDER:





HUISAANSLUITINGEN & WATERSLOKKERS



FUNDERING EN BOORDSTENEN



VERHARDING

Toegankelijkheid tijdens de werken:

- Rioleringswerken:

- Alle wagens buiten de **mobiele werkzone** tijdens rioleringswerken, of op oprit: **6.30u – 17.00u**

- Verhardingswerken:

- Alle wagens buiten de werkzone tijdens asfalteringswerken/klinkerwerken
- U wordt vooraf per brief verwittigd ifv Fasering

- Vuilnisophaling:

- Graag uw vuilnis voor **6.30u 's morgens** van de dag van de ophaling buiten plaatsen.

- Problemen:

- Werfleider of ploegbaas ter plaatse aanspreken
- Werfleider telefonisch contacteren

V&V-INFRA

Bedankt voor uw aandacht!

Zijn er nog vragen?

V&V-INFRA BV

Contactgegevens:

V&V-INFRA BV.

Industriepark 20

B-3290 Diest

t +32 13 32 61 11

f +32 13 32 87 03

e info@vnvinfra.be

www.vnvinfra.be

BTW BE 0838.428.705

Reg. 10.11.11 Erkenning klasse 5